

Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém rámu s patkou C250 - použití max 0,5m do vozovky a parkoviště nákladních vozidel

Standard



Kód	KCLR01
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	65 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal

poklop bez pantu, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 53kg

RÁM:

- Výška rámu 70 mm, hmotnost 12kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- chemická odolnost betonu XF4

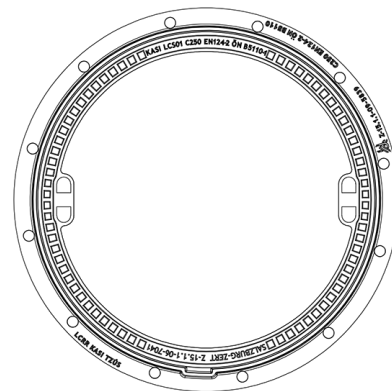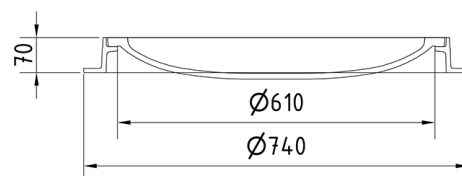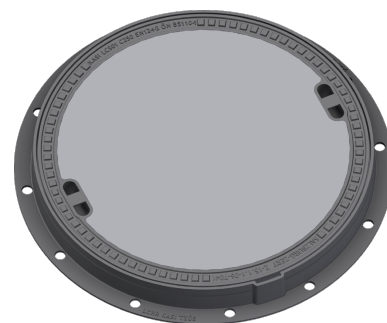

BETONO-LITINOVÉ
VÍKO

