

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu

D400 - lehké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDA0P
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	135 kg
Norma	EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Lehké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 63kg
- Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 72kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

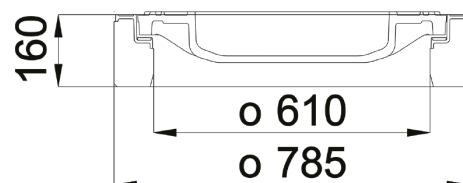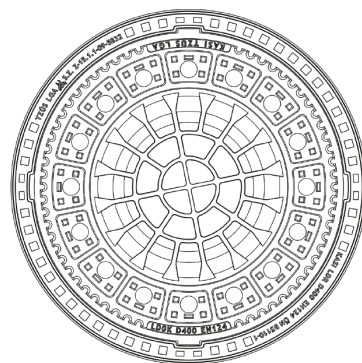

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA

