

## Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

# Standard



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDA17</b>                   |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>           |
| Hmotnost       | <b>157 kg</b>                  |
| Norma          | <b>EN124-2</b>                 |
| Balení         | <b>8 ks/pal</b>                |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:



- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 85kg

### RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 72kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

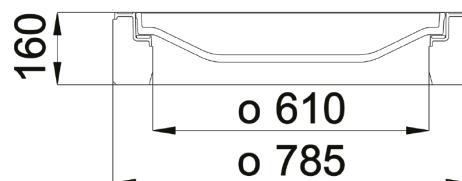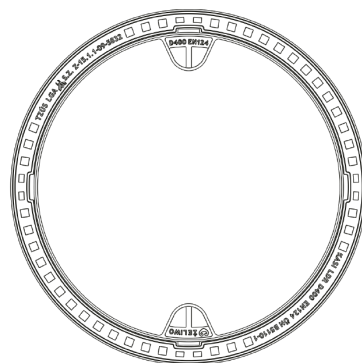

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ  
VÍKO