

## Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

# Standard



Kód	<b>KDB02</b>
Materiál	<b>Beton, Litina</b>
Hmotnost	<b>156 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>8 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Vysoké dopravní zatížení</b>

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:



- | S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- | Hmotnost víka 85kg

### RÁM:

- | Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 71kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | chemická odolnost betonu XF4

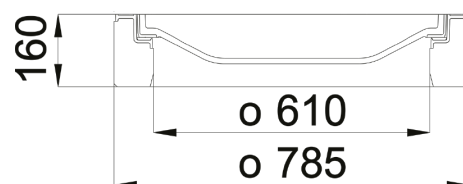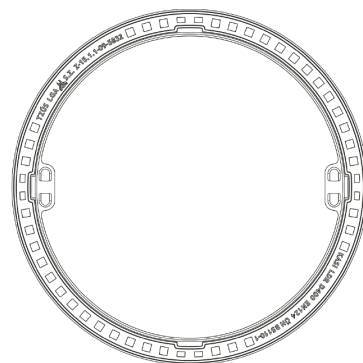

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ  
VÍKO

