

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDBTOM
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	153 kg
Norma	EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Možnost vlastního motivu / loga
- Hmotnost víka 82kg

RÁM:

- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 71kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

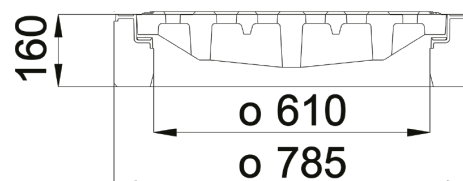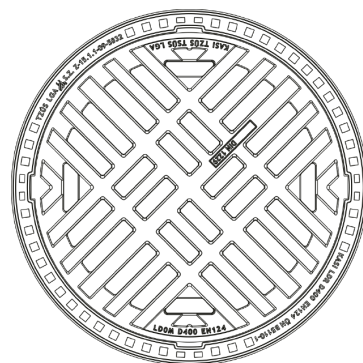

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU

