

## Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu D400 - těžké dopravní zatížení

# Standard

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDF04</b>                   |
| Hmotnost       | <b>140 kg</b>                  |
| Norma          | <b>DIN1229, EN124-2</b>        |
| Balení         | <b>10 ks/pal</b>               |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka v rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:



Hmotnost víka 90kg

### RÁM:

- Samonivelační rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 48kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

### OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

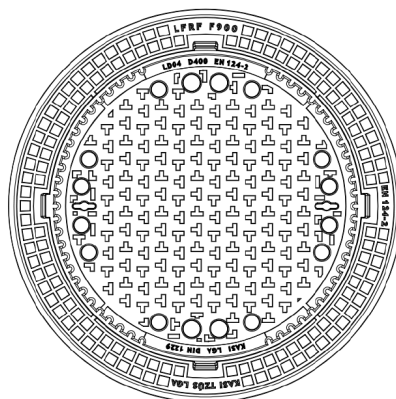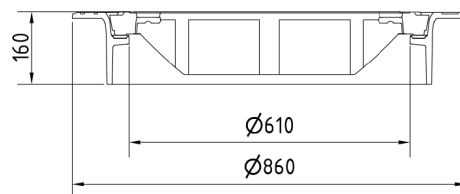

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU

