

Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDF65
Hmotnost	129 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální a vertikální PUR tlumicí vložka na víku
, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Integrovaná tlumicí vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Hmotnost víka 83kg

RÁM:

- Samonivelační rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 48kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

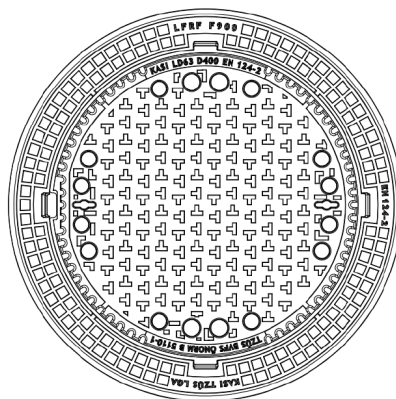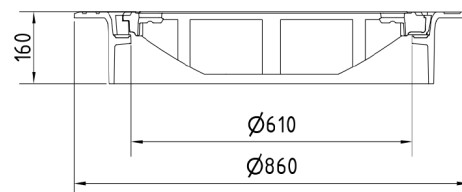

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU

