

Šachtový poklop s odvětráním v roznášecím rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Europa 9



Kód	KDG9L
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	326 kg
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina roznášecí DN1200 v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:




- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem, s mušlí
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Hmotnost víka 37kg

RÁM:

- | Roznášecí rám 1200mm bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 200 mm, hmotnost 289kg
- | Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo
- | Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

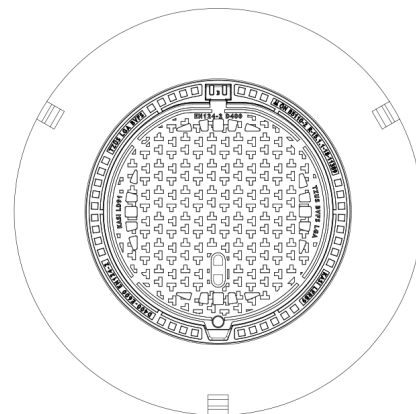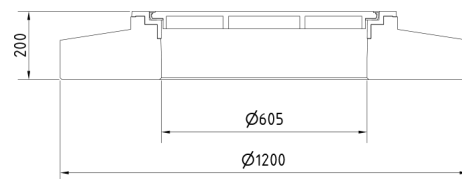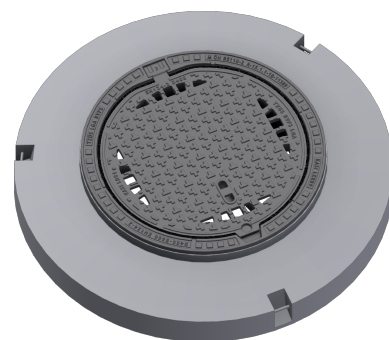

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**