

Šachtový poklop bez odvětrání v roznášecím rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDIC02
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	400 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	3 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 82kg

RÁM:

- Roznášecí rám 1000mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 309kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

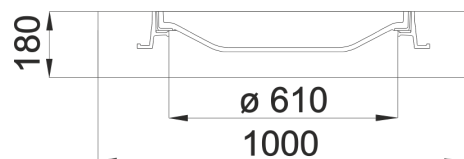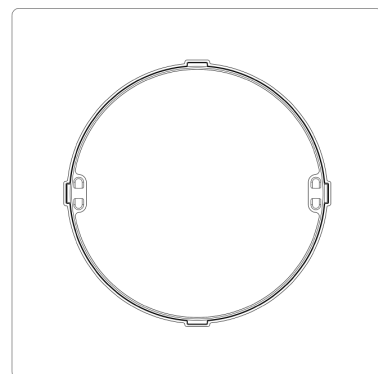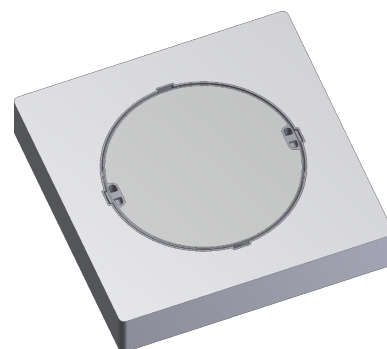

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLOP BEZ
PANTU

