

Vtoková mříž v roznášecím rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDJOM
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	235 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	6 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




Hmotnost víka 90kg

RÁM:

Roznášecí rám 1000mm s osazením pro lapač
Výška rámu 180 mm, hmotnost 145kg
Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

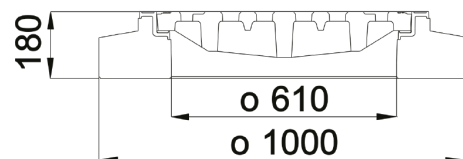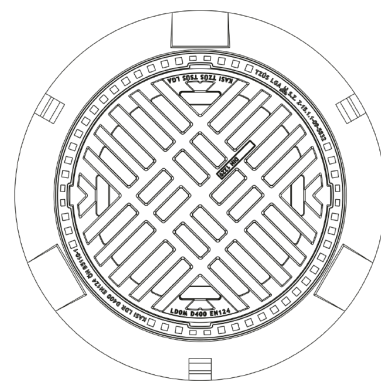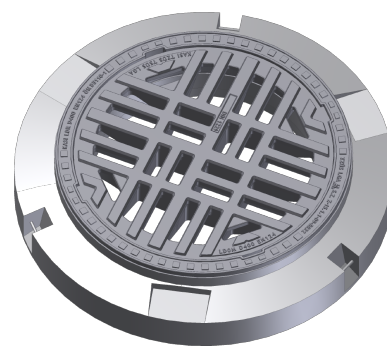

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

