

Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém rámu s patkou D400 - lehké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDK17
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	108 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Lehké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- | S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- | Hmotnost víka 85kg

RÁM:

- | Litinový rám s patkou s osazením pro lapač
- | Výška rámu 100 mm, hmotnost 23kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- | chemická odolnost betonu XF4

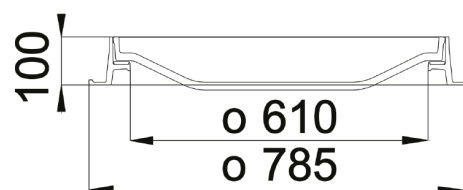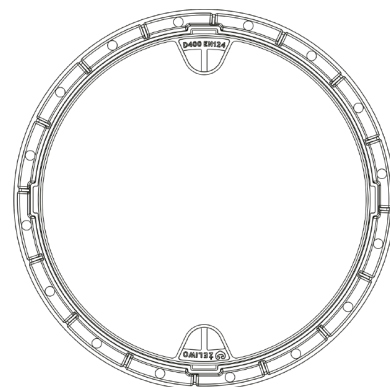

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO

