

Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou

D400 - lehké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDL01
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	105 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Lehké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 83kg

RÁM:

- Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 22kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

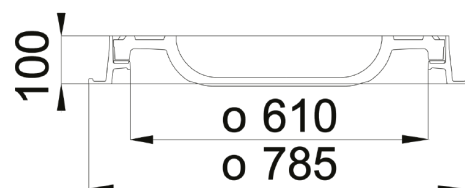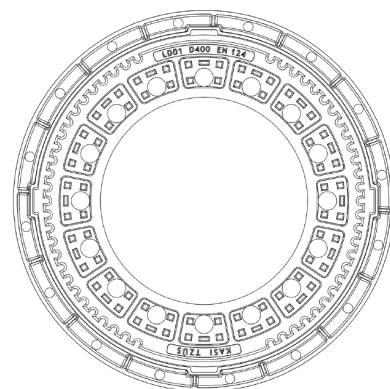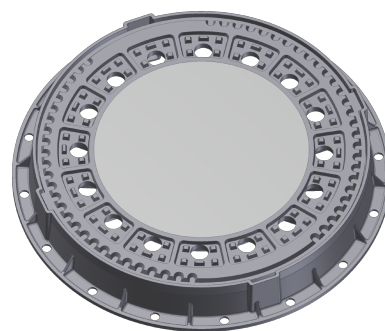

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLOP BEZ
PANTU