

## Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém rámu s patkou D400 - lehké dopravní zatížení

### Standard



Kód	<b>KDL02</b>
Materiál	<b>Beton, Litina</b>
Hmotnost	<b>107 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>10 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Lehké dopravní zatížení</b>

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

#### VÍKO:



- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 82kg

#### RÁM:

- Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 22kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

#### OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

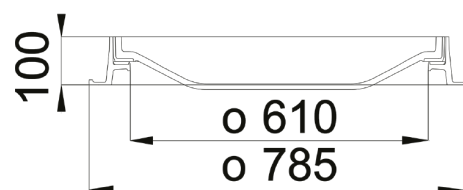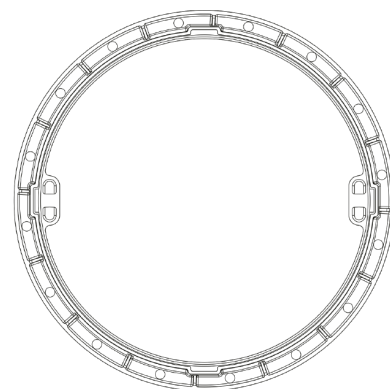

TLUMICÍ VLOŽKA



BÉTONO-LITINOVÉ  
VÍKO



POKLOP BEZ  
PANTU

