

Šachtový poklop dešťotěsný a pachotěsný v litinovém rámu D400 - těžké dopravní zatížení



Kód	KDLV05B4
Materiál	Litina
Hmotnost	106 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

bez pantu, PUR tlumící vložka, bez pružinového zajištění víka v rámu, dešťotěsný a pachotěsný

VÍKO:


Hmotnost víka 84kg

RÁM:

- Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 22kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

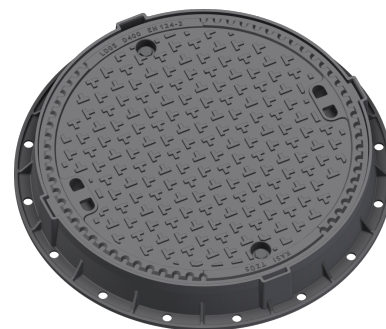

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLAP BEZ
PANTU

