


Šachtový poklop dešťotěsný a pachotěsný v litinovém rámu D400 - těžké dopravní zatížení



Kód	KDLV12B4
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	112 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

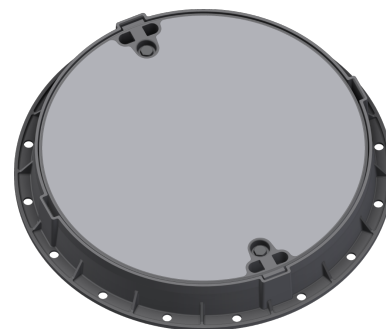

bez pantu, PUR tlumící vložka, bez pružinového zajištění víka
v rámu, dešťotěsný a pachotěsný

VÍKO:

Hmotnost víka 90kg

RÁM:

Litínový rám s patkou bez osazení pro lapač
Výška rámu 100 mm, hmotnost 22kg
Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
chemická odolnost betonu XF4



TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLAP BEZ
PANTU

