

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDM01
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	113 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Vysoké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- Hmotnost víka 83kg
- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje

RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 30kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- chemická odolnost betonu XF4

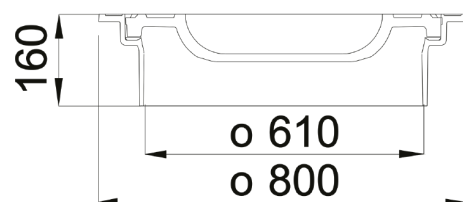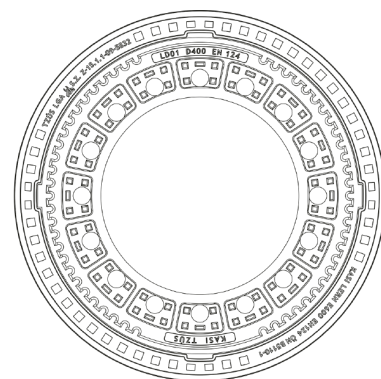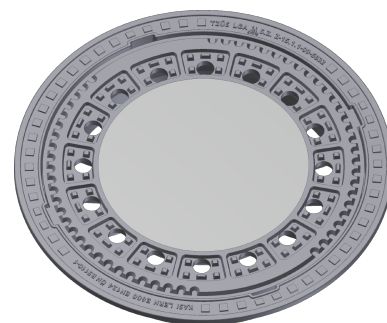

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLOP BEZ
PANTU

