

## Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu D400 - těžké dopravní zatížení

# Standard



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDM09</b>                   |
| Materiál       | <b>Litina</b>                  |
| Hmotnost       | <b>120 kg</b>                  |
| Norma          | <b>DIN1229, EN124-2</b>        |
| Balení         | <b>10 ks/pal</b>               |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:



- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Hmotnost víka 90kg

### RÁM:

- | Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 30kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

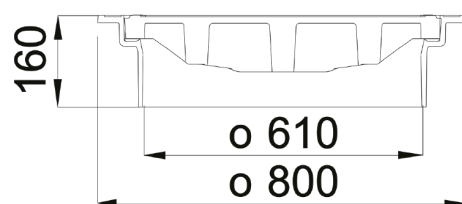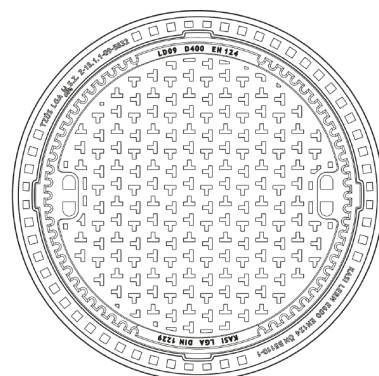

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLAP BEZ  
PANTU