

Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Europa 8



Kód	KDM81B
Materiál	Litina
Hmotnost	70 kg
Norma	EN124-2
Balení	14 ks/pal
Třída zatížení	D400
Dopravní zátěž	Těžké dopravní zatížení

poklop s pantem, horizontální a vertikální EPDM tlumící vložka na víku, s pružinovým zajištěním víka v rámu

VÍKO:




- Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám
- Možnost vlastního motivu / loga
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

RÁM:

- Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 32kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

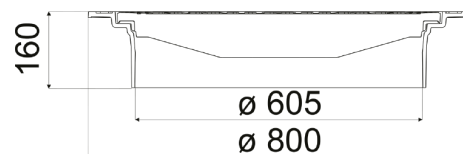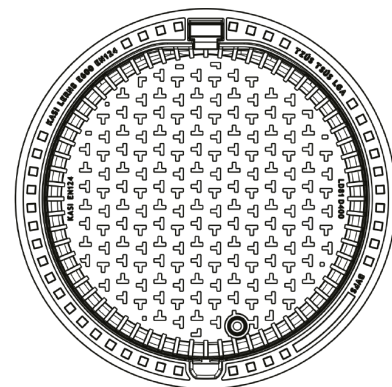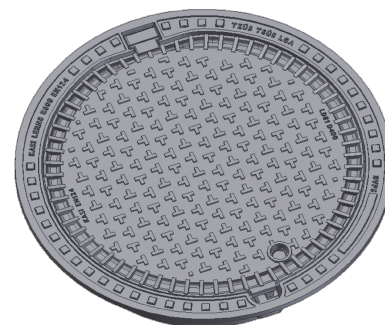

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ