

## Vtoková mříž v samonivelačním rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

### EUROPA 9



Kód	<b>KDN9N</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>68 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>14 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Těžké dopravní zatížení</b>

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina kruhová vtoková mříž s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační v.160mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

#### VÍKO:



- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Pant s možností vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 37kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami

#### RÁM:

- Samonivelační rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 31kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

#### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

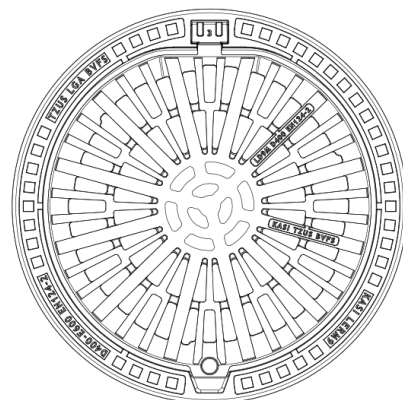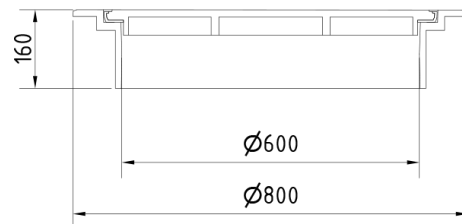

TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD