

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDQ17
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	164 kg
Norma	EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- | S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- | Hmotnost víka 85kg

RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 79kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | chemická odolnost betonu XF4

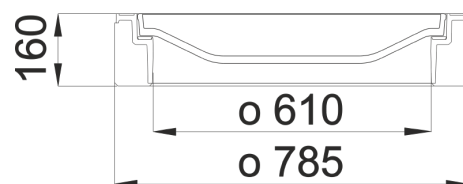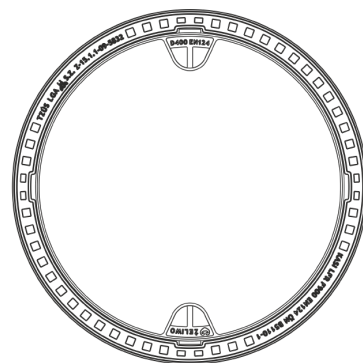

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO