

## Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou D400 - lehké dopravní zatížení

# Europa 7



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDY72</b>                   |
| Materiál       | <b>Litina</b>                  |
| Hmotnost       | <b>64 kg</b>                   |
| Norma          | <b>EN124-2</b>                 |
| Balení         | <b>10 ks/pal</b>               |
| Třída zatížení | <b>Lehké dopravní zatížení</b> |

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina patkový čtvercový v.100mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu

### VÍKO:




- Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- Litínové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 29kg

### RÁM:

- Litínový rám s patkou bez osazení pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 35kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- vlastní motiv na víko možný

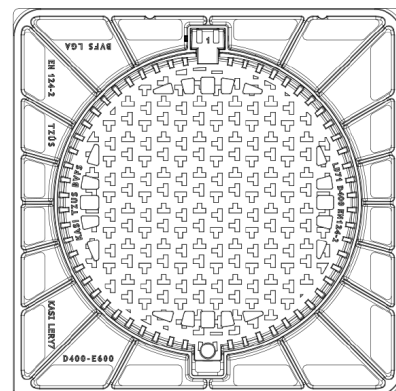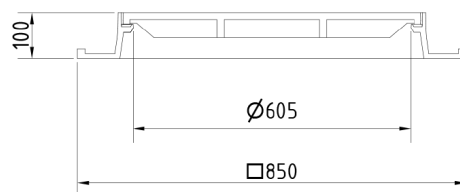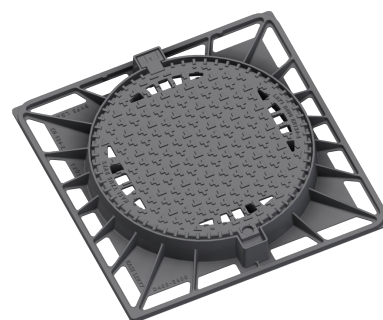

**ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ**



**TLUMICÍ VLOŽKA**



**MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ**



**ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ**