

Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém rámu s patkou E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 7



Kód	KEK7Q
Materiál	Litina
Hmotnost	67 kg
Norma	EN124-2
Balení	16 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina patkový v.100mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

VÍKO:




- | Litinové bez odvětrání s tichým designem, s mušlí
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- | Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

RÁM:

- | Litinový rám s patkou s osazením pro lapač
- | Výška rámu 100 mm, hmotnost 20kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | pouze s tříramenným lapačem UL7
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo

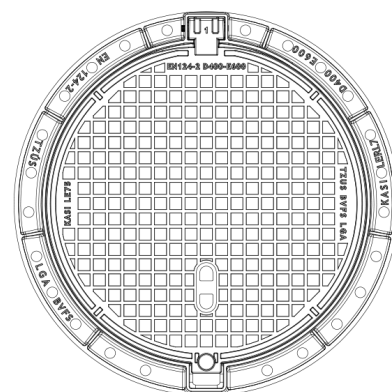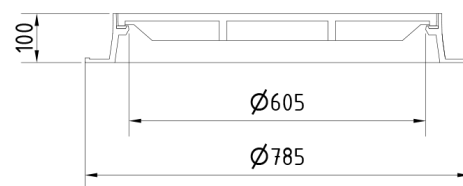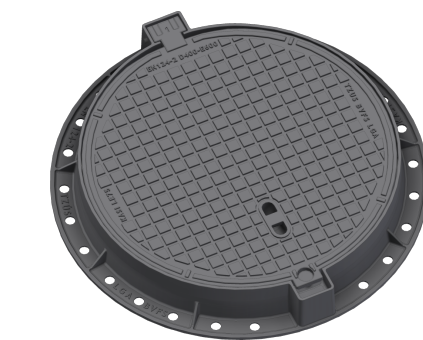

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**



**ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ**



TICHÝ DESIGN