

## Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

### EUROPA 9



Kód	<b>KEM95</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>80 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>14 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Extrémní dopravní zatížení</b>

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

#### VÍKO:



- Hmotnost víka 49kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu

#### RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 31kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Osazení v pojzdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

#### OSTATNÍ:

- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- vlastní motiv na víko možný
- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

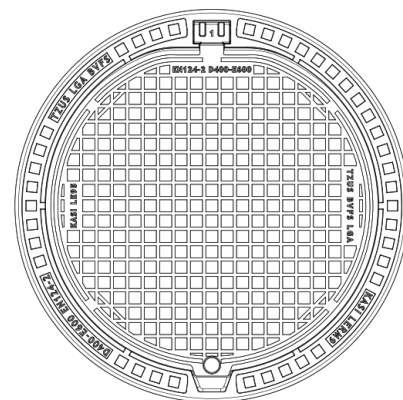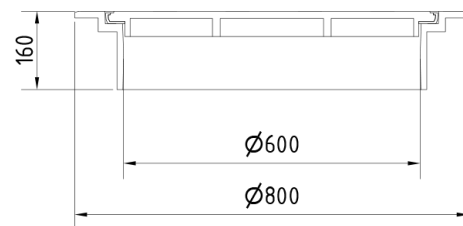

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMÍCÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ



TICHÝ DESIGN