

Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	KEMN9Q
Materiál	Litina
Hmotnost	88 kg
Norma	EN124-2
Balení	14 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační těžký v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:



- | Litinové bez odvětrání s tichým designem, s mušlí
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- | Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 200 mm, hmotnost 39kg
- | Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | Přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo

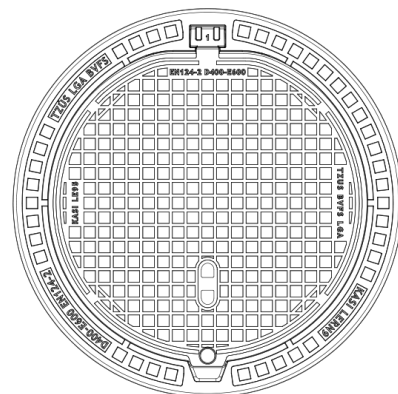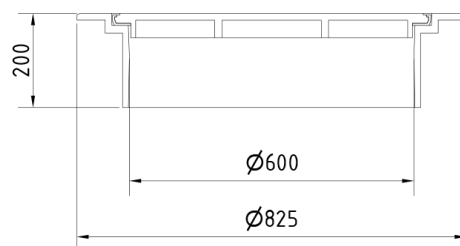

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



TICHÝ DESIGN