

## Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém rámu s patkou E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

### Europa 7



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KEY7S</b>                   |
| Materiál       | <b>Litina</b>                  |
| Hmotnost       | <b>82 kg</b>                   |
| Norma          | <b>EN124-2</b>                 |
| Balení         | <b>10 ks/pal</b>               |
| Třída zatížení | <b>Lehké dopravní zatížení</b> |

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina patkový čtvercový v.100mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

#### VÍKO:




- | Litinové bez odvětrání s tichým designem, s mušlí
- | Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Možnost vlastního motivu / loga

#### RÁM:

- | Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 100 mm, hmotnost 35kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

#### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- | přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo
- | Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

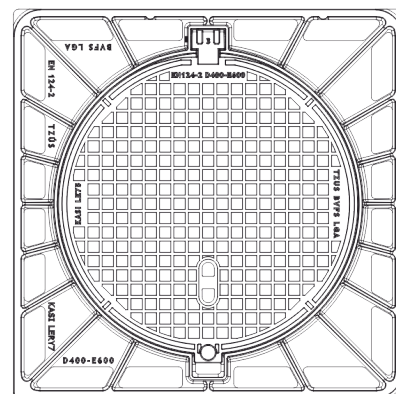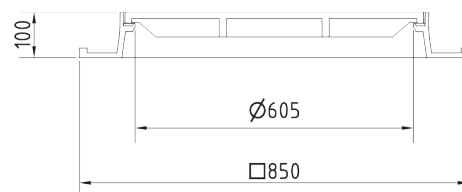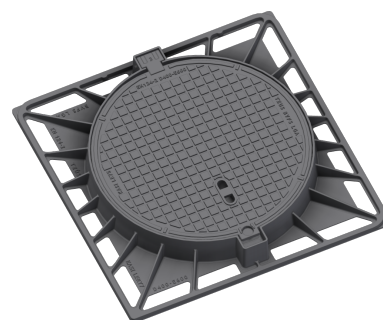

**ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ**



**TLUMICÍ VLOŽKA**



**MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ**



**TICHÝ DESIGN**