

Šachtový poklop hranatý bez odvětrání v litinovém rámu s patkou D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

D400

Kód	WGSK14070-400
Materiál	Litina
Hmotnost	362 kg
Norma	EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	D400
Dopravní zátěž	Těžké dopravní zatížení

čtvercový poklop 1400x700, D400, s kloubem, KASI PUR tlumící vložka, s pružným zajištěním víka v rámu, rám litinový s patkou v.100mm, barva

VÍKO:




| Litinové bez odvětrání s tichým designem.

RÁM:

| Litinový rám s patkou v.100mm, bez osazení pro lapač
| Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

| Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou

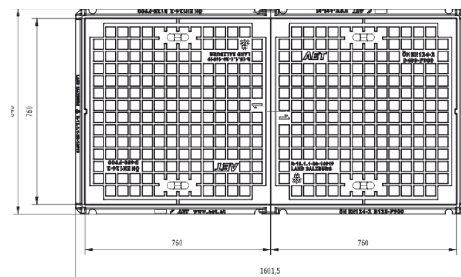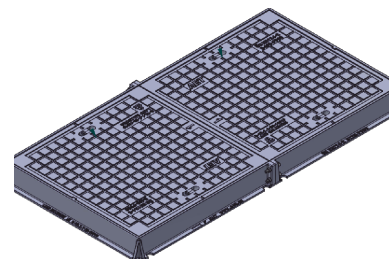

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ

